

Toepassing

Afdichten met Sikaflex®-11 FC⁺:



- De ondergrond moet proper en droog zijn, vrij van vet, olie, stof en niet-hechtende delen.
- Voegranden afdekken met een tape.
- Een ondervoeg plaatsen. Diameter van de voegband 20% - 30% groter dan de voegbreedte. Een primer aanbrengen indien nodig.
- Sikaflex®-11FC⁺ aanbrengen met een pistool.
- Gladstrijken met een spatel of voegijzer dat gedrenkt is in Gladstrijkoplossing n°1.
- Tape verwijderen vóór het product begint uit te harden.

Verlijmen met Sikaflex®-11 FC⁺:



Lijmpunten of rupsen op het voorbereide oppervlak aanbrengen.

Lijmdikte in functie van de ruwheid: 1-3 mm. Luchtholtes vermijden. Het te verlijmen voorwerp zorgvuldig aandrukken.

Verbruik bij benadering:

Aantal meter voeg per koker 300 ml

	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Voegbreedte:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Voegdiepte:	10 mm	12-15 mm	17 mm	20 mm	25 mm
	~ 3,0 m	~ 1,5 m	~ 0,9 m	~ 0,6 m	~ 0,4 m

Sikaflex®-11 FC⁺ is elastisch en bestand tegen trillingen en temperatuurschommelingen.

- Droog: -40 tot +80°C, tijdelijk tot +90°C
- Vochtig: tot +50°C, tijdelijk tot +60°C

Verpakking

Koker 300 ml
Worst 300 en 600 ml



Know-how from Site to Shelf



Uw Sika verdeler

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Brussel
Tel. 02/726.16.85
Fax 02/726.28.09
www.sika.be

**De nummer 1 in lijm-
en voegkitten voor
de vakman**

Sterk, elastisch en sneluithardend



**Powered by
i-Cure®
Technology**

Sikaflex®-11 FC⁺ is een 1-component, vochtuit-hardende, elastische voegkit en een veelzijdige lijm op basis van polyurethaan met versnelde uithardingstijd gebaseerd op de Sika *i-Cure* technologie.



Sterke hechting en permanent elastisch!

Sika *i-Cure*-technologie



- Veiliger te gebruiken
- Milieuvriendelijker
- Geen compromis op vlak van prestatie

- Volledig solventvrij
- Erg lage emissie van VOC's
- Extreem lage hoeveelheden monomerische substanties

- Veel veiliger te gebruiken
- Beduidend lagere impact op het milieu dan om het even welke andere afdichtings- of verlijmingstechnologie

Geen compromis met betrekking tot

- Duurzaamheid
- Lange levensduur



Sikaflex®-11 FC⁺ is de beste oplossing voor:



Verlijming:
Zeer krachtige, permanente hechting met uitstekende standvastheid.



Afdichting:
Permanent elastisch en bestand tegen trillingen en temperatuurschommelingen.



Opvulling:
Een watedichte, permanent elastische vulmassa, kan gebruikt worden voor zelfs de breedste openingen.



Duurzaam

- Waterdicht.
- Goed bestand tegen weersomstandigheden.
- Toepassing zowel binnen als buiten.
- Permanente elasticiteit.



Praktisch

- Verlijmen en opvoegen in één stap.
- Krachtige verlijming.
- Uitstekende weerstand tegen schokken, trillingen en extreme temperatuurschommelingen.
- Overschilderbaar (Sika raadplegen).



Makkelijk aan te brengen

- Kant en klaar.
- Alternatief voor mechanische bevestigingen.
- Snelle droging.
- Oplosmiddelvrij.




Geschikt voor de meeste bouwmaterialen:



Met uitzondering voor plastic is het gebruik van een primer niet nodig op de meeste materialen.

Beschikbaar in 5 kleuren:

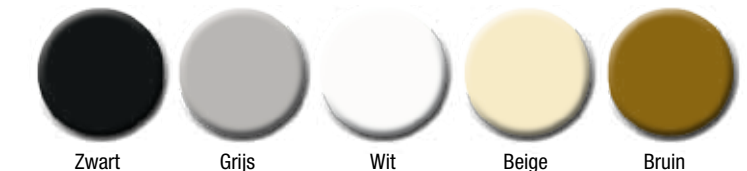

De juiste overeenkomst tussen de kleuren van deze kaart en de reële kleuren kan niet gewaarborgd worden.