

FICHE TECHNIQUE

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

Colle pour le remplacement de vitrages des véhicules utilitaires

VALEURS TYPIQUES DU PRODUIT (CONSULTEZ LA FICHE DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE VALEURS)

Base chimique	Polyuréthane monocomposant (Purform®)
Couleur (CQP001-1)	Noir
Mécanisme de durcissement	A l'humidité ambiante
Densité (non séchée)	1.33 kg/l
Propriétés rhéologiques (QCP061-1)	Très bonne
Température d'application	Ambiante, Produit 5 - 35 °C
Temps de formation de peau (CQP019-1)	22 minutes ^A
Temps ouvert (CQP526-1)	18 minutes ^A
Vitesse de durcissement (CQP049-1)	Voir diagramme 1
Dureté Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	60
Résistance à la traction (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Allongement à la rupture (CQP036-1 / ISO 527)	300 %
Résistance à la propagation de la rupture (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Contrainte de cisaillement (CQP046-1 / ISO 4587)	4.5 MPa
Temps de libération minimal pour verre supporté	< 40 kg 2 heures ^{B/C} < 75 kg 4 heures ^{B/C}
Température de service (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 - 90 °C
Durée de conservation	12 mois ^D

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r.h.

C) 5 °C / 80 % r.h. – 40 °C / 20 % r.h.

B) Contacter Sika pour plus d'informations au sujet du temps de libération

D) Stockage en dessous de 25 °C

DESCRIPTION

Le SikaTack® TRANSPORT (Purform®), basé sur la technologie Purform®, est un polyuréthane pour l'industrie contenant moins de 0,1% de monomère diisocyanate pour une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail.

Le SikaTack® TRANSPORT (Purform®) est une colle appliquée à froid pour le remplacement de vitrages des bus, des autocars et des camions. Il est résistant aux intempéries et convient aux joints exposés.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Moins de 0,1 % de monomère diisocyanate pour une meilleure protection de la santé et de la sécurité au travail
- Temps de libération court pour les véhicules utilitaires
- Convient pour le collage et les joints d'étanchéité
- Bonne résistance aux intempéries
- Meilleures propriétés d'application de sa catégorie
- Compatible avec le procédé de préparation de surface avec le primaire noir Sika
- Produit idéal pour le remplacement de vitrages sur véhicules utilitaires

DOMAINES D'APPLICATION

Le SikaTack® TRANSPORT (Purform®) a été spécialement conçu comme une solution tout-en-un pour le remplacement du pare-brise des véhicules utilitaires tels que les bus et les camions. Grâce à sa stabilité aux intempéries, il peut être utilisé à la fois pour le collage et les joints d'étanchéité. Il est idéal pour les installations mobiles et sur site.

Ce produit convient uniquement aux utilisateurs professionnels expérimentés.

Ce produit et les instructions d'installation associées ont été spécialement conçus pour le remplacement de vitrages automobiles. Pour d'autres applications, des essais préliminaires doivent être effectués avec les matériaux originaux et dans les conditions réelles d'utilisation pour garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux.

FICHE TECHNIQUE

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

Version 01.01 (07 - 2026), fr_BE

012002210103001000

MODE DE POLYMÉRISATION

Le SikaTack® TRANSPORT (Purform®) polymérise sous l'action de l'humidité de l'air. A basse température, la quantité d'eau contenue dans l'air diminue ce qui ralentit la réaction de polymérisation (voir diagramme 1).

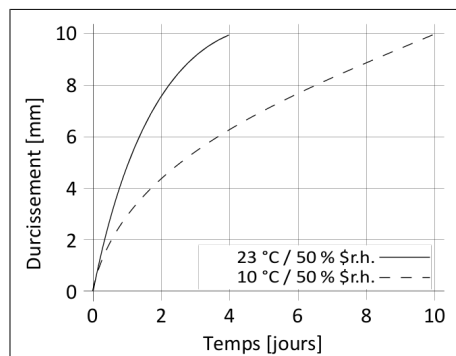


Diagramme 1: Vitesse de polymérisation du SikaTack® TRANSPORT (Purform®)

RESISTANCE CHIMIQUE

Le SikaTack® TRANSPORT (Purform®) est généralement résistant à l'eau douce, à l'eau de mer, aux acides dilués et solutions alcalines diluées; il résiste temporairement aux carburants, aux huiles minérales, aux graisses et huiles végétales et animales; il ne résiste pas aux acides organiques, au glycol, aux acides minéraux concentrés et solutions caustiques ou aux solvants.

METHODE D'APPLICATION

Préparation de la surface

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile et de poussière.

Les surfaces à assembler doivent être traitées au préalable conformément au procédé de préparation de surface avec le primaire noir Sika. De plus amples informations sur l'application et l'utilisation de prétraitements sont disponibles sur les fiches techniques des produits.

Les pare-brises sans sérigraphie nécessitent une protection supplémentaire contre les UV.

Application

Appliquer le SikaTack® TRANSPORT (Purform®) avec un pistolet électrique puissant.

Noter que la viscosité du produit augmente lorsque la température diminue. Pour faciliter son application, stocker le produit à température ambiante avant utilisation.

Afin d'assurer une épaisseur de colle uniforme, nous recommandons d'appliquer la colle sous forme de cordons triangulaires (voir figure 1).

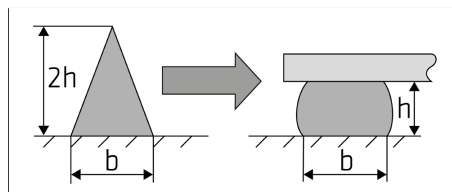


Figure 1: Configuration de joint recommandée

Le temps ouvert est nettement réduit dans des climats chauds et humides. Toujours réaliser l'assemblage des composants dans l'intervalle de temps ouvert du produit. Ne pas assembler les supports après la formation de la peau de la colle.

Dépose

Les résidus de SikaTack® TRANSPORT (Purform®) non polymérisés sur l'outillage et l'équipement peuvent être nettoyés avec le Sika® Remover-208 ou tout autre solvant adapté. Une fois polymérisé, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide des lingettes Sika® Cleaner-350H ou d'un savon industriel adapté.

Ne pas utiliser de solvants sur la peau.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du service technique de Sika Industry.

Les documents suivants sont disponibles sur demande :

- Fiche de données de sécurité
- Instructions d'installation "Sika All Black Primer Process" pour le remplacement de vitrages automobiles

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Poche	600 ml
-------	--------

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE

SikaTack® TRANSPORT (Purform®)
Version 01.01 (07 - 2026), fr_BE
012002210103001000

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
+32 (0)9 381 65 00
www.sika.be

