

SYSTEEMFICHE

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Decoratief, antislip, gekleurd kwarts epoxy vloersysteem

OMSCHRIJVING

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz is een decoratief epoxyvloersysteem met gekleurd kwartzand. Het biedt een slijtvaste, naadloze vloerafwerking met een glanzende antislip-afwerking.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz wordt gebruikt in de volgende commerciële en openbare gebouwen en ruimtes:

- Luchthavens
- Productiefaciliteiten
- Werkplaatsen

Opmerking:

- Het systeem mag uitsluitend worden toegepast door ervaren professionals.
- Het systeem is uitsluitend geschikt voor binnentoe-passingen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede slijtvastheid
- Goede weerstand tegen specifieke chemicaliën
- Decoratief ontwerp
- Goede mechanische weerstand
- Naadloos en hygiënisch


GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Brandclassificatierapport EN 13501-1, Gent, nr. CR 22-0345-01
- Slipweerstandstest DIN 51130, Roxeler, nr. 020076-20-11

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz (~2-3 mm)

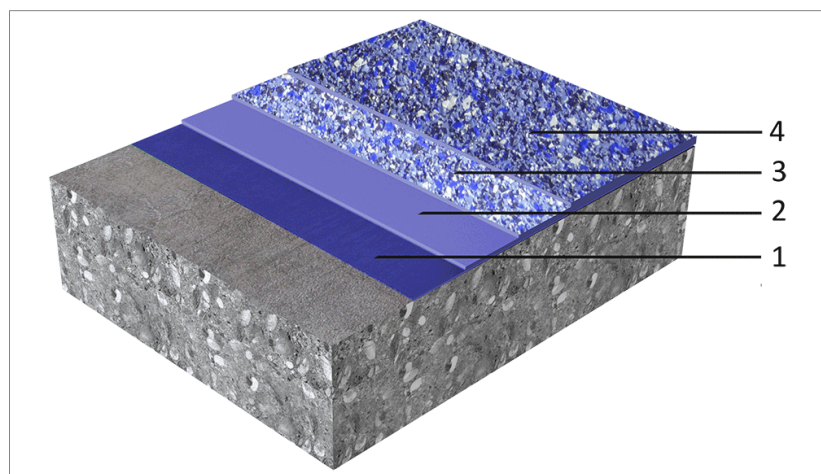

SYSTEEMFICHE

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Augustus 2026, Versie 07.01

020811900000000019

	Laag	Product
1.	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Contacteer de technische dienst van Sika voor de keuze van de juiste prime
2.	Slijtlaag	Sikafloor®-264 Plus
3.	Instrooilaag	Sika® Quartz PU (0,3–0,8 mm of 0,7–1,2 mm)
4.	Toplaag	Sikafloor®-169

Chemische basis	Epoxy
Uiterlijk	Antislip afwerking
Nominale dikte	2 mm tot 3 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Slijtvastheid	Uitgehard (na 7 dagen bij +23 °C)	2 g (H22 / 1000 g / 1000 cycli)	(EN ISO 5470-1)
Hechtsterkte bij trek	≥ 1.5 N/mm²		(EN 1542)
Reactie bij brand	Klasse B _{fl} -s1		(EN 13501-1)
Chemische bestendigheid	In laboratoriumomstandigheden werd weerstand tegen verschillende individuele chemicaliën vastgesteld. Neem voor specifieke chemische bestendigheid contact op met de technische dienst van Sika.		
Slipweerstand	Klasse	R 11	(DIN 51130)

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Laag	Product	Consumption
	Primer	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1–2 × 0,3–0,5 kg/m²
	Slijtlaag	Sikafloor®-264 Plus	0,8 kg/m²
	Instrooilaag	Sika® Quartz PU (0,3–0,8 mm or 0,7–1,2 mm)	3,0–4,0 kg/m²
	Toplaag	Sikafloor®-169	0,6–0,9 kg/m²

Opmerking: De opgegeven verbruikswaarden zijn theoretische waarden en houden geen rekening met extra materiaalverbruik als gevolg van porositeit van de ondergrond, oppervlaktestructuur, niveauverschillen, verspilling of andere variaties. Voer steeds een proefvlak uit om het exacte verbruik te bepalen.

Omgevingstemperatuur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximum	80 % RV
Dauwpunt	Zie het individuele productinformatieblad van de gebruikte producten.	
Ondergrondtemperatuur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Vochtgehalte ondergrond	Zie het individuele productinformatieblad van de gebruikte producten.	
Wachttijd / Overlagen	Voor het aanbrengen van Sikafloor®-264 Plus op de primer, neem het vol-	

gende in acht:

Ondergrondtemperatuur	Minimum	Maximum
+10 °C	24 uren	3 dagen
+20 °C	12 uren	48 uren
+30 °C	8 uren	24 uren

Voor het aanbrengen van Sikafloor®-169 op Sikafloor®-264 Plus, neem het volgende in acht

Ondergrondtemperatuur	Minimum	Maximum
+10 °C	30 uren	4 dagen
+20 °C	24 uren	2 dagen
+30 °C	16 uren	1 dag

Opmerking: Deze tijden zijn indicatief en worden beïnvloed door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid

Verwerkt product klaar voor gebruik	Temperatuur	Voetverkeer	Licht verkeer	Volledig uitgehard
	+10 °C	45 uren	6 dagen	10 dagen
	+20 °C	36 uren	4 dagen	7 dagen
	+30 °C	24 uren	3 dagen	5 dagen

Opmerking: Deze tijden zijn indicatief en worden beïnvloed door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Raadpleeg de volgende werkbeschrijvingen :

- Evaluatie en voorbereiding van de ondergronden voor vloersystemen
- Mengen en toepassen van vloersystemen

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikafloorDecoDurEB-26Quartz-nl-BE-(08-2026)-7-1.pdf

SYSTEEMFICHE

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Augustus 2026, Versie 07.01
02081190000000019