

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur EB-31

Système de revêtement de sol époxy unicolore antidérapant avec une très bonne résistance chimique et mécanique

DESCRIPTION

Sikafloor® MultiDur EB-31 est un système de revêtement de sol époxy unicolore, antidérapant avec une très bonne résistance chimique et mécanique.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor® MultiDur EB-31 est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Le système est utilisé dans les bâtiments industriels tels que :

- Industrie automobile
- Installations chimiques et de traitement
- Production d'aliments et boissons

Remarque :

- Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne résistance à l'usure
- Très bonne résistance aux produits chimiques spécifiques
- Très bonne résistance mécanique
- Imperméable aux liquides


AGRÉMENTS / NORMES

- Rapport de test de résistance au glissement DIN 51130, Roxeler, n° 020023-19-31

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système

Sikafloor® MultiDur EB-31

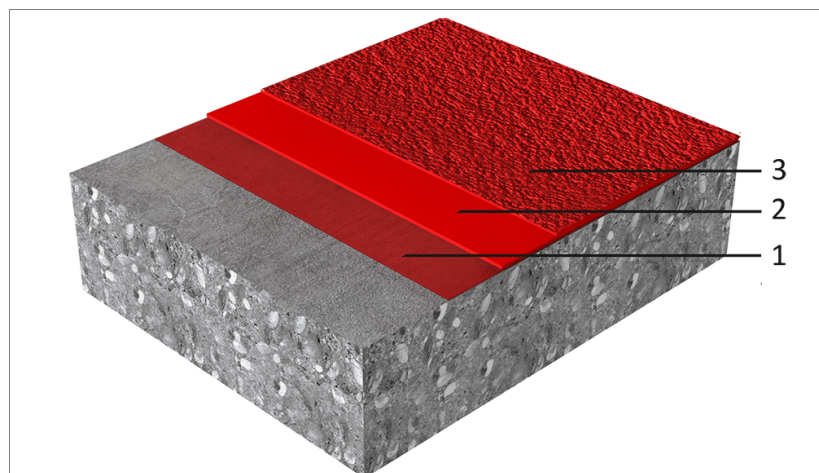

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur EB-31
Mai 2026, Version 03.01
02081190000000041

Température de l'Air Ambiant	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Humidité relative de l'air	Maximum	80 % HR		
Point de rosée	Se référer à la fiche technique du produit individuel.			
Température du support	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
Humidité du support	Se référer à la fiche technique du produit individuel.			
Temps d'attente / Recouvrement	Avant d'appliquer Sikafloor®-381 sur le primaire, attendre :			
	Température	Minimum	Maximum	
	+10 °C	24 heures	4 jours	
	+20 °C	12 heures	48 heures	
	+30 °C	8 heures	24 heures	
Temps d'attente / Recouvrement	Avant d'appliquer Sikafloor®-381 sur du Sikafloor®-381, attendre :			
	Température	Minimum	Maximum	
	+10 °C	24 heures	48 heures	
	+20 °C	18 heures	24 heures	
	+30 °C	6 heures	12 heures	
Remarque : Les durées sont approximatives et seront affectées par les changements de conditions ambiantes, en particulier la température et l'humidité relative.				
Produit appliqué prêt à l'emploi	Température	Trafic piéton	Trafic léger	Durcissement complet
	+10 °C	24 heures	3 jours	10 jours
	+20 °C	18 heures	2 jours	7 jours
	+30 °C	12 heures	24 heures	5 jours
Remarque : Les durées sont approximatives et seront affectées par les changements de conditions ambiantes, en particulier la température et l'humidité relative.				

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la ver-

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur EB-31

Mai 2026, Version 03.01

02081190000000041

sion la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE SYSTÈME
Sikafloor® MultiDur EB-31
Mai 2026, Version 03.01
020811900000000041

SikafloorMultiDurEB-31-fr-BE-(05-2026)-3-1.pdf

