

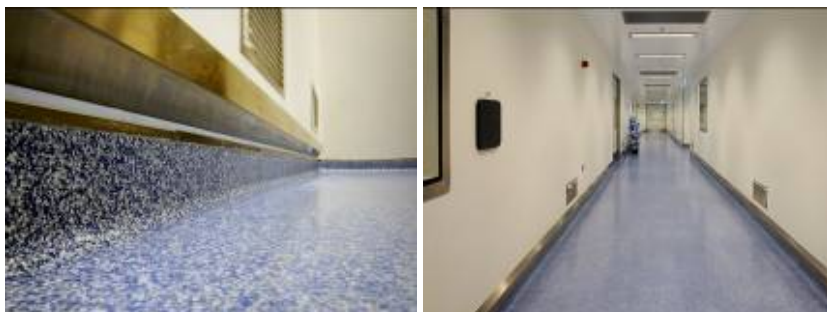
Sika®-DecoFlake

Decoratief afgeschilferd, glad, ontworpen voor binnentoepassingen

Systeem- beschrijving

Sika®-DecoFlake decoratief afgeschilferd, glad vloersysteem op basis van Sikafloor®-169, een heel licht vergelende, weinig viskeuze, doorzichtige 2-componenten epoxyhars.

“Volledig vaste epoxysamenstelling volgens de testmethode van de Deutsche Bauchemie e.V. (Duitse organisatie voor bouwchemische producten)”.



Toepassingen

- Vooral voor gebruik in de levenswetenschappelijke, farmaceutische industrie en de gezondheidszorg.
- Onderwijs (bijv. scholen en universiteiten)
- Vrije tijd & cultuur (bijv. musea, stadions)
- Kleinhandel (bijv. winkelgalerijen).

Eigenschappen / Voordelen

- Decoratief.
- Laag VOS-gehalte.
- Zeer goede UV-bestendigheid.
- Goede mechanische weerstand en slijtvastheid.
- Gemakkelijk aan te brengen.

Goedkeuringen / Normen



Particle emission certificate Sika®-DecoFlake CSM Statement of Qualification Report GMP A- No. SI 1008-533.

Biological resistance certificate Sika®-DecoFlake CSM Statement of Qualification – ISO 846, zeer goed - Rapport Nr. SI 1008-533.

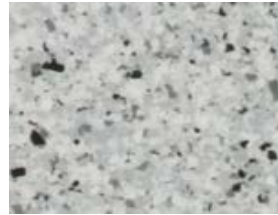
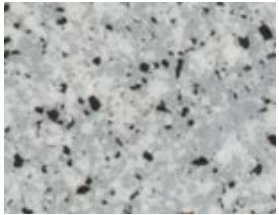
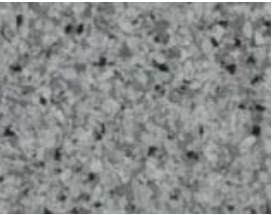
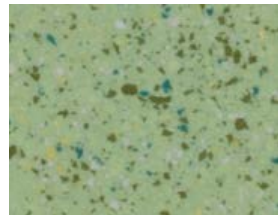
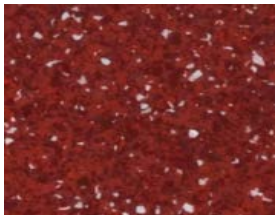
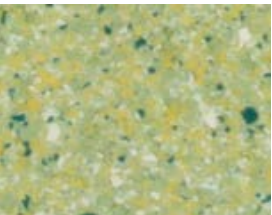
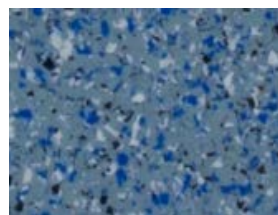




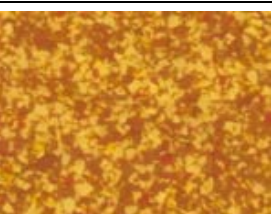
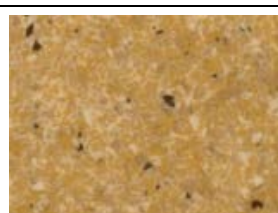

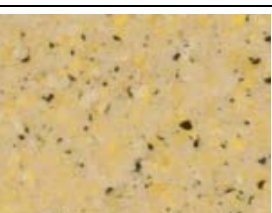
Fire classification of Sika®-DecoFlake conform EN 13501-1, classificatierapport-nr. 2011-1379-K1, Exova Brandhaus, Duitsland, april 2011.

Technische gegevens

Vorm

Uiterlijk / Kleur

Sika®-PVA ColorFlakes kleurentabel:

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Iceberg | Hiero | Noblesse |
|  |  |  |
| Amande | Framboise | Fleur De Tilleul |
|  |  |  |
| Blue Jean | Nougat | Mer Du Nord |
|  |  |  |
| Bordeaux | Granit | Pêche |
|  |  |  |
| Dune | Sanguine | Sable |

Andere kleurencombinaties mogelijk op verzoek.

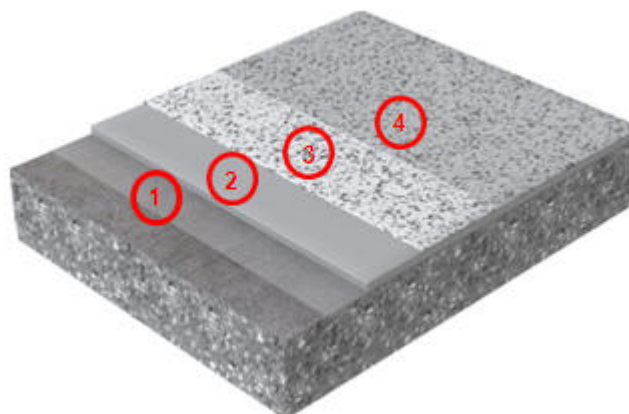
Als de vloer wordt blootgesteld aan UV-stralen verkleurd ze lichtjes (vergeling), maar dat heeft geen invloed op de werking of de prestaties van de coating.

Bestendigheid

Chemische bestendigheid Bestand tegen vele chemicaliën. Vraag naar een gedetailleerde tabel betreffende de chemische weerstand.

Systeminformatie

Systemopbouw



Sika-DecoFlake Systeem (~2-3 mm)

- ① Primer: 1-2 x Sikafloor®-156, -161 of -169
- ② Slijtlaag: Sikafloor®-263 SL of -264 ca. hetzelfde gepigmenteerd als de volgende Sika® PVA ColorFlakes. 1:1 gevuld met kwartszand 0,1 - 0,3 mm
- ③ Instrooien: Tot verzadiging instrooien met Sika®-PVA ColorFlakes 3mm
- ④ Toplaag: Eerste toplaag met 1 x Sikafloor®-169.
De volgende dag zacht slijpen en een tweede toplaag aanbrengen met 1 x Sikafloor®-169

Uitvoering

Verbruik / Dosering

Relevante informatie over de toepassingen en het onderhoud van een Sika® -DecoFlake Systeem vindt u in de productfiches van de Sikafloor® producten en in de methode-instructies van het Sika®-DecoFlake Systeem.

De methode-instructies bevatten een volledige, gedetailleerde systeembeschrijving en instructies voor de verschillende toepassingsstappen, zoals oppervlakvoorbereiding, controle van de ondergrond en de omgeving (temperatuur, relatieve luchtvochtigheid), mengen en toepassen van het systeem.

| Coatingsysteem | Product | Verbruik |
|--|--|-----------------------------------|
| <i>Sika®-DecoFlake Systeem (~2-3 mm)</i> | | |
| Primer | 1-2 x Sikafloor®-156, -161 of -169 | 1-2 x ~0,3- 0,5 kg/m ² |
| Slijtlaag | Sikafloor®-263 SL of -264 ca. hetzelfde gepigmenteerd als de volgende flake mengeling , 1:1 gevuld kwartszand 0,1-0,3 mm | ~0,8 kg/m ² |
| Instrooien | Tot verzadiging instrooien met Sika®-PVA ColorFlakes 3mm | ~ 1,0 kg/m ² |
| Eerste toplaag | 1 x Sikafloor®-169 | ~ 0,8 - 1,0 kg/m ² |
| Tweede toplaag | 1 x Sikafloor®-169 nadat het afgedichte oppervlak met zand is bestrooid. | ~ 0,3 kg/m ² |

| | |
|---|--|
| Waardenbasis | Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben. |
| Lokale beperkingen | Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden. |
| Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften | Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. |
| Herinnering | Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd. |
| Wettelijke informatie | De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt. |



Sika nv
 Pierre Dupontstraat 167 Tel. +32 2 726 16 85
 BE-1140 Evere Fax +32 2 726 28 09
 België www.sika.be

