


BETEGELINGSSYSTEEM VOOR VOCHTIGE RUIMTES

Voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens, beschikt Sika over een volledig plaatsingssysteem voor uw tegels. Dit bestaat uit een waterdichtingslaag met een 1-component, vloeibaar kunsthars membraan dat wordt versterkt in de hoeken, en een polymeer gemodificeerde, cementgebonden tegellijm. Voor de voegen kunt u kiezen voor een esthetische, gekleurde 2-component voegmortel op basis van epoxyhars, die waterdicht is en een hoge weerstand biedt tegen chemicaliën en slijtage. Als alternatief bestaan er flexibele cementgebonden voegmortels met lage elasticiteitsmodulus, hoge schuurweerstand en hoge waterbestendigheid die verkrijgbaar zijn in een gamma van zeer stabiele kleuren. Tevens zijn ze eenvoudig toe te passen, gemakkelijk te reinigen en helpen ze verspreiding van bacteriën, zwammen en schimmels te voorkomen. Het plaatsingssysteem wordt aangevuld met een hoogperformante afdichtingstape en siliconen voegkit.



KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF

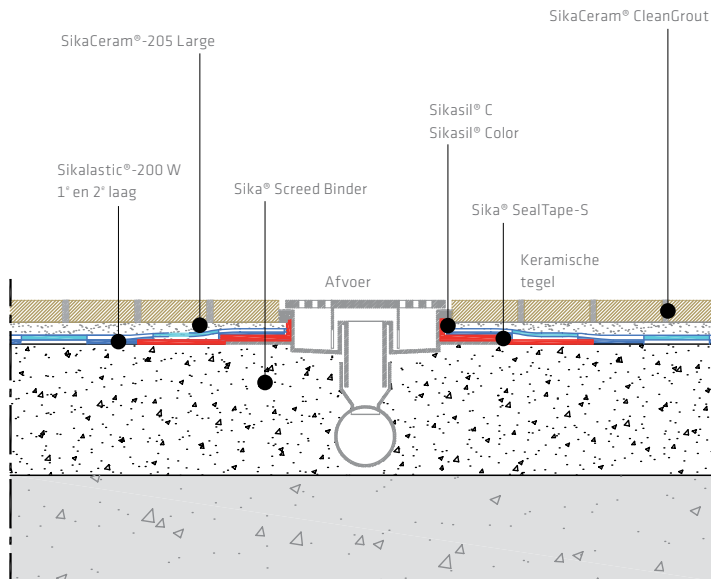

Uw Sika verdeler:

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be

© Sika Belgium nv / Refurbishment / Verantwoordelijke uitgever: B. Van Smeer / 12/2014

BETEGELINGSSYSTEEM VOOR VOCHTIGE RUIMTES



BETEGELINGSSYSTEEM VOOR VOCHTIGE RUIMTES


OPPERVLAKTEBEHANDELING

1



Sika Screed® Binder

Sneldrogend hydraulisch bindmiddel dat wordt toegepast om dekvloeren (4 - 10 cm) te produceren met normale uitharding en laag krimpgehalte; voor binnen- en buitengebruik. Moet met aggregaten worden gemengd.

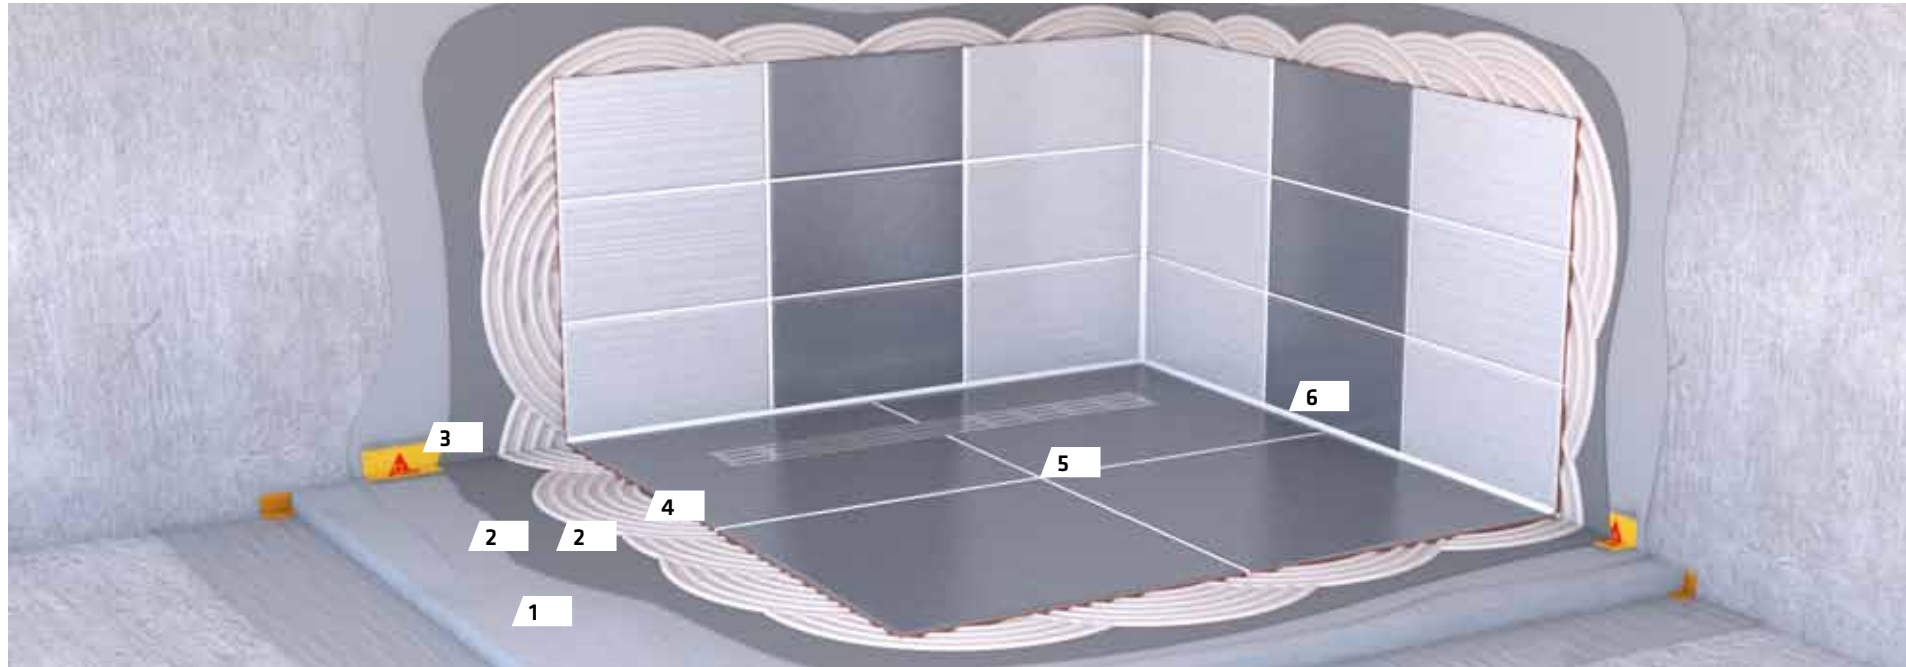

WATERDICHTING

2



Sikalastic®-200 W

1-component oplosmiddelvrij gebruiksklaar, flexibel, vloeibaar waterdichtingsmembraan voor vochtige ruimtes.

3



Sika® SealTape-S

Elastische tape voor het afdichten en waterdicht maken van voegen, aansluitingen, doorvoeren en randen.

TEGELLIJM

4



SikaCeram®-205 Large

Hoogperformante (Klasse C2TE) tegellijm met een hoog polymeergehalte; geschikt voor keramische tegels met inbegrip van tegels van groot formaat en voor het betegelen op vloerverwarming en sterk belaste zones.

VOEGMORTEL

5



SikaCeram® CleanGrout

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1-8 mm breed. Waterbestendig, schimmelwerend en antibacterieel, met hoge slijtvastheid en zeer stabiele kleuren (CG2). Mengten met SikaCeram® LatexGrout.

VOEGKIT

6



Sikasil®-C

Neutraal uithardende voegkit op basis van silicone; geschikt voor binnen- en buitengebruik, uitermate voor sanitaire toepassingen.

OF



Sikasil® Color

Oplosmiddelvrije, 1-component, siliconenkit met azijnzuur, bestand tegen schimmels, voor voegen in vochtige ruimtes. Sikasil® Color is beschikbaar in dezelfde kleuren als SikaCeram® MediumGrout en is uitstekend bestendig tegen veroudering, UV-stralen en atmosferische invloeden.