


# BETEGELINGSSYSTEEM VOOR GROTE TEGELS

Het plaatsen van keramische en natuursteen tegels van groot formaat vereist speciale oplossingen aangeboden door Sika: een vlak oppervlak verkregen met een egalisatietechnologie die ontwikkeld is om onthechting en onvolkomenheden te voorkomen, gecombineerd met een uitstekende afwerking. Dit is een nieuwe generatie van hoogperformante, uiterst flexibele, cementgebonden lijmen, met een hoog polymeergehalte dat in twee lagen wordt aangebracht.

Vervolgens wordt er een voegmortel met een lage elasticiteitsmodulus en een uitstekende mechanische sterkte en slijtvastheid aangebracht, samen met een hoogperformante elastische voegkit op basis van silicone of polyurethaan voor bewegende voegen en aansluitingen.

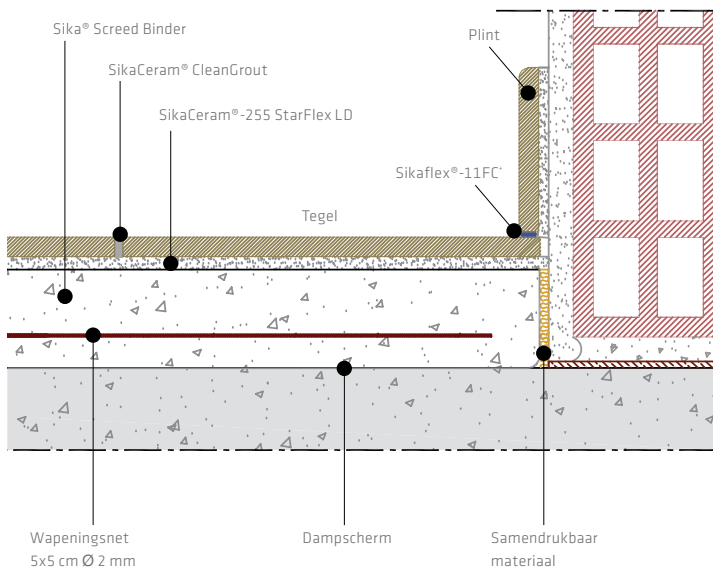

# KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Uw Sika verdeler:

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieleid voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

**SIKA BELGIUM NV**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
Tel. +32 (0)9 381 65 00  
Fax +32 (0)9 381 65 10  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

© Sika Belgium nv / Refurbishment / Verantwoordelijke uitgever: B. Van Saevel / 12/2014

BUILDING TRUST 


# BETEGELINGSSYSTEEM VOOR GROTE TEGELS



BUILDING TRUST



# BETEGELINGSSYSTEEM VOOR GROTE TEGELS

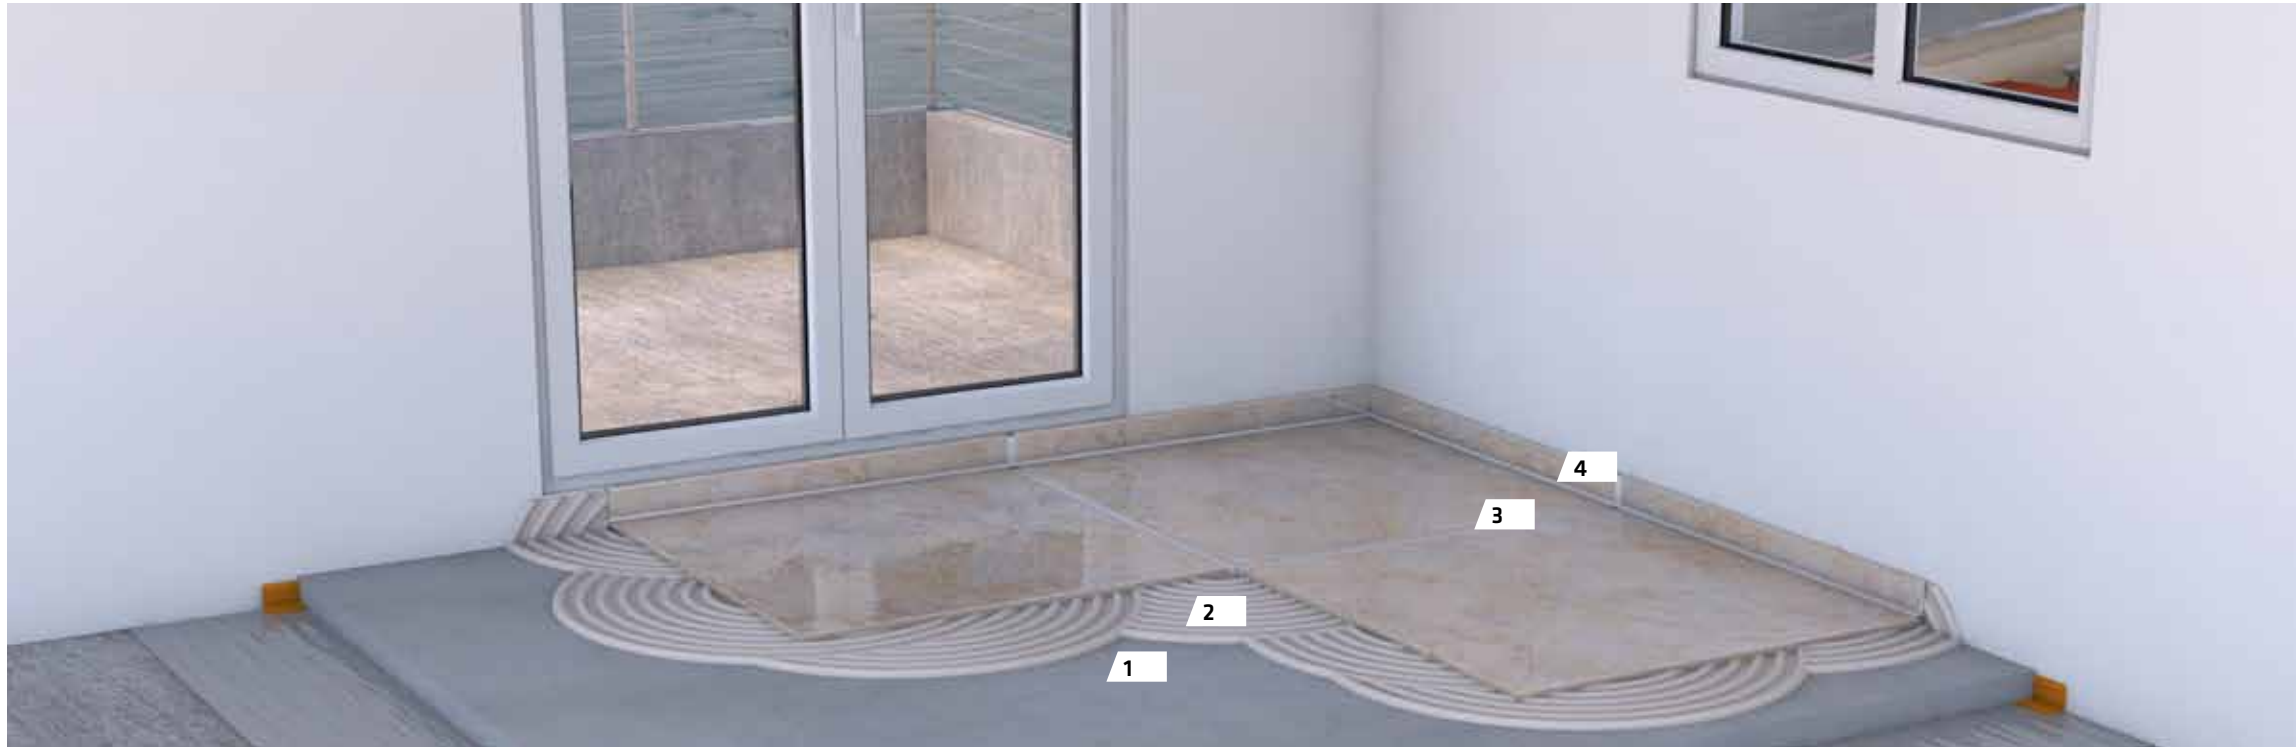

## OPPERVLAKTEBEHANDELING

1



### Sika Screed® Binder

Sneldrogend hydraulisch bindmiddel dat wordt toegepast om dekvloeren (4 - 10 cm) te produceren met normale uitharding en laag krimpgehalte; voor binnen- en buitengebruik. Moet met aggregaten worden gemengd.

## TEGELLIJM

2



### SikaCeram®-255 StarFlex LD

Stofarme, hoogperformante, vervormbare tegellijm met een hoog polymeergehalte, geschikt voor het verlijmen van keramische, natuursteen en groot formaat tegels in laagdiktes tot 15 mm. Ontworpen voor betegeling van gevels, op vloerverwarming en industriële vloeren. (Klasse C2TE - S1)

## VOEGMORTEL

3



### SikaCeram® CleanGrout

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1-8 mm breed. Waterbestendig, schimmelwerend en antibacterieel, met hoge slijtvastheid en zeer stabiele kleuren (Klasse CG2). Kan gemengd worden met: SikaCeram® T-Latex (Klasse S1).

## VOEGKIT

4



### Sikaflex®-11FC

Elastische voegkit op basis van polyurethaan met hoge mechanische sterkte, voor gebruik in horizontaal en verticaal bewegende voegen en aansluitingen, zowel binnen als buiten.