

TECHNISCHE FICHE

Sika® RCS stainless steel mesh

Elektrisch geleidend roestvrijstalen gaas voor gekleefde daksystemen

OMSCHRIJVING

Elektrisch geleidend roestvrijstalen gaas.


TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® RCS stainless steel mesh mag alleen worden gebruikt door ervaren professionals.

- Sika® RCS stainless steel mesh wordt gebruikt als een geleidende laag om lekdetectie van ILD-vector in kaart te brengen onder aangehechte Sarnafil® en Sikaplan® dakmembranen te vergemakkelijken.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Zeer elektrisch geleidend
- Eenvoudige toepassing
- Corrosiebestendig
- Niet ontvlambaar

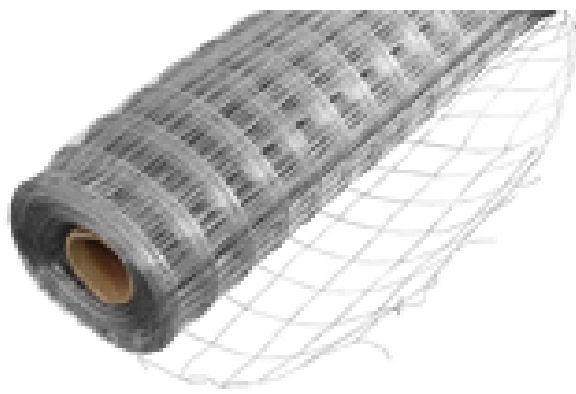

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Roestvrij staal	
Verpakking	Verpakkingseenheid	Raadpleeg de prijslijst
	Lengte	40,00 m
	Breedte	1,50 m
	Gewicht	~5,22 kg
Uiterlijk / Kleur	Roestvrijstalen draadgaas, vierkante mazen	
Houdbaarheid	5 jaar vanaf productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet worden bewaard in originele ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking, onder droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Stockeren in horizontale positie. Stapel palletten met rollen niet boven elkaar of onder palletten met andere materialen tijdens transport of opslag. Raadpleeg steeds de verpakking.	
Afmetingen	Mazen van 50 x 50 mm	
Lengte	40,00 m	

Breedte	1,50 m (+/- 2 %)
Dikte	0,6 mm (draad Ø)
Massa per oppervlakte eenheid	87,0 g/m ²

SYSTEEMINFORMATIE

Systeempopbouw	Afhankelijk van het dakontwerp moet rekening gehouden worden met de volgende producten: ▪ Sarnafil® T of SikaRoof® Control Pipe Set ▪ Sarnatape® 60 ▪ Sarnacol® 2142 S
----------------	--

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

De Sika® RCS stainless steel mesh wordt met een overlapping van 10 cm direct op de thermische isolatie gelegd. De overlappingen kunnen tijdens de installatie (montagebevestiging) permanent met isolatiepennen of andere geschikte materialen worden bevestigd. Het gaas moet 30 mm van alle omtrekafwerkingen, daklichten, ventilatorsteunen, dakafvoeren, ventilatieleidingen of andere details van doorvoeren of opstanden op het dakoppervlak worden teruggeplaatst.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaRCSstainlesssteelmesh-nl-BE-(09-2025)-2-1.pdf

TECHNISCHE FICHE
Sika® RCS stainless steel mesh
September 2025, Versie 02.01
020945051990000019