

## SYSTEEMFICHE

# Sikafloor® MultiDur WB-28

Ingestrooid, watergebaseerd epoxy vloersysteem met lage VOS emissie

## OMSCHRIJVING

Sikafloor® MultiDur WB-28 is een antislip, watergebaseerd, gekleurd epoxy voor vloertoepassingen. Met lage VOS emissie.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Sikafloor® MultiDur WB-28 is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Sikafloor® MultiDur WB-28 wordt gebruikt voor:

- Productiefaciliteiten en werkplaatsen
- Logistieke faciliteiten en magazijnen
- Parkeerdekken


Opmerking:

- Het systeem mag enkel worden gebruikt voor binnentoepassingen

## SYSTEEMINFORMATIE

### Stysteemopbouw

### Sikafloor® MultiDur WB-28

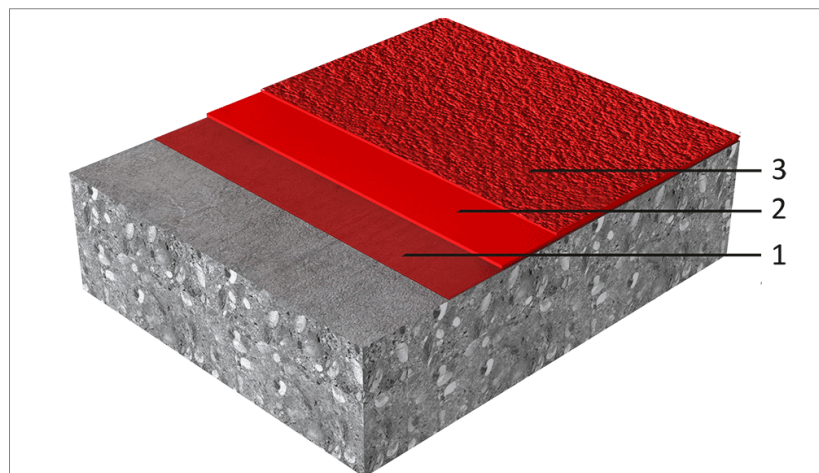

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Geschikt voor vloeren met normale tot middelzware mechanische en chemische belasting
- Lage VOS emissie
- Goede weerstand tegen chemicaliën
- Goede mechanische weerstand
- Waterdampdoorlatend
- Verdunbaar met water
- Weinig geur
- Eenvoudige toepassing

## GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Brandreactie EN 13501-1:2018, Sikafloor® MultiDur WB-28, Universiteit Gent, Testrapport nr. CR 23-0401-01

### SYSTEEMFICHE

Sikafloor® MultiDur WB-28

Maart 2024, Versie 02.02

02081190000000218

	Product	Laag
1.	Primer	Sikafloor®-2510 W + 10 % water in gewichtsdelen
2.	Slijtlaag + Instrooiing met kwartszand	Sikafloor®-2510 W gevuld 1 : 1 met kwartszand (0,1–0,3 mm) Daarna vol en zat ingestrooid met natuurlijk of gekleurd kwartszand
3.	Afwerkingslaag	Sikafloor®-2510 W

Voor een decoratievere afwerking kan gebruik gemaakt worden van gekleurd kwartszand om de slijtlaag in te strooien en de transparante Sikafloor-2510 W als een topcoat.

Chemische basis	Epoxy op waterbasis
Uiterlijk	Antislip halfglanzende afwerking
Kleur	Uitgeharde systeemkleur <span style="float: right;">Beschikbaar in verschillende kleuren</span>
Nominale dikte	2,0 mm tot 3,0 mm

## TECHNISCHE INFORMATIE

Hechtsterkte bij trek	> 1,5 N/mm <sup>2</sup>	(EN 1542)
Reactie bij brand	Klasse B <sub>fl</sub> -s1	(EN 13501-1)

## VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Laag	Product	Verbruik
	Primer	1 × Sikafloor®-2510 W + 10 % water in gewichtsdelen	0,15–0,2 kg/m <sup>2</sup>
	Slijtlaag	Sikafloor®-2510 W gevuld 1 : 1 met kwartszand 0,1–0,3 mm	3,8 kg/m <sup>2</sup>
	Vol en zat ingestrooid	Natuurlijk of gekleurd kwartszand 0,3–0,8 mm	4–6 kg/m <sup>2</sup>
	Afwerkingslaag	Sikafloor®-2510 W in twee applicatiestappen	0,7–0,9 kg/m <sup>2</sup> voor beide stappen

Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met bijkomend materiaal als gevolg van poreusheid van het oppervlak, oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan in een testzone om het exacte verbruik voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde applicatiemateriaal te berekenen.

Omgevingstemperatuur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Maximum	75 % RV
Dauwpunt	Raadpleeg de individuele technische fiche	
Ondergrondtemperatuur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Vochtgehalte ondergrond	Raadpleeg de individuele technische fiche	

## Wachttijd / Overlagen

Alvorens Sikafloor®-2510 W op Sikafloor®-2510 W toe te passen, gelieve volgende wachttijden te respecteren:

Ondergrond temperatuur	Minimum	Maximum
+10 °C	48 uren	7 dagen
+20 °C	20 uren	6 dagen
+30 °C	10 uren	3 dagen

Indien de relatieve luchtvochtigheid  $\geq 75\%$  wordt de wachttijd verlengd met ten minste 24 uren.

Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name de temperatuur en de relatieve vochtigheid.

Verwerkt product klaar voor gebruik	Temperatuur	Voetverkeer	Licht verkeer	Volledig uitgehard
	+10 °C	48 uren	5 dagen	10 dagen
	+20 °C	20 uren	3 dagen	7 dagen
	+30 °C	10 uren	2 dagen	5 dagen

Opmerking: De tijden zijn van toepassing vanaf het moment dat de laatste laag van het systeem is toegepast. Tijden worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name temperatuur en relatieve vochtigheid.

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

Raadpleeg volgende werkbeschrijvingen:

- Evaluatie en voorbereiding van de ondergronden voor vloersystemen
- Sikafloor® Mengen en toepassen van vloersystemen

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikafloorMultiDurWB-28-nl-BE-(03-2024)-2-2.pdf

### SYSTEEMFICHE

Sikafloor® MultiDur WB-28  
Maart 2024, Versie 02.02  
02081190000000218