


BETEGELINGSSYSTEEM VOOR TEGELS IN MARMER, GRANIET & NATUURSTEEN

Sika biedt een systeem aan voor het plaatsen van marmer, graniet en andere natuursteen tegels die ongevoelig zijn voor vocht. Dekvloeren worden uitgevoerd met een hydraulisch bindmiddel dat zorgt voor hoge druk- en treksterktes en een snelle uitharding met weinig krimp, waardoor de tegels reeds na 24 à 48 uur na afwerking van de dekvloer geplaatst kunnen worden.

Vervolgens worden flexibele, cementgebonden tegellijmen van een nieuwe generatie toegepast. Deze bevatten een hoog polymeergehalte en een lage elasticiteitsmodulus. Tot slot worden flexibele cementgebaseerde voegmortels met hoge mechanische sterkte en slijtvastheid aangebracht in combinatie met permanent elastische voegkitten op polyurethaanbasis voor bewegende en aansluitvoegen.

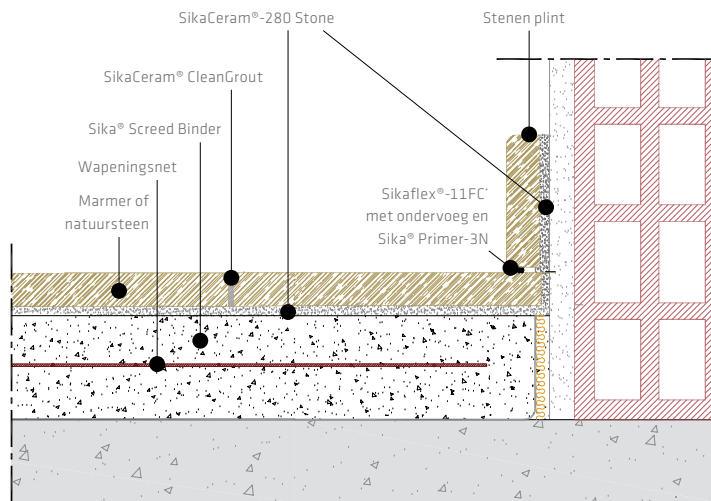

KNOW-HOW FROM SITE TO SHELF



Uw Sika verdeler:

Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat u een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkend.

SIKA BELGIUM NV
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
Tel. +32 (0)9 381 65 00
Fax +32 (0)9 381 65 10
www.sika.be

BETEGELINGSSYSTEEM VOOR TEGELS IN MARMER, GRANIET & NATUURSTEEN



BUILDING TRUST




BUILDING TRUST



© Sika Belgium nv / Refurbishment / Verantwoordelijke uitgever: B. Van Sever / 08.2014

BETEGELINGSSYSTEEM VOOR TEGELS IN MARMER, GRANIET & NATUURSTEEN

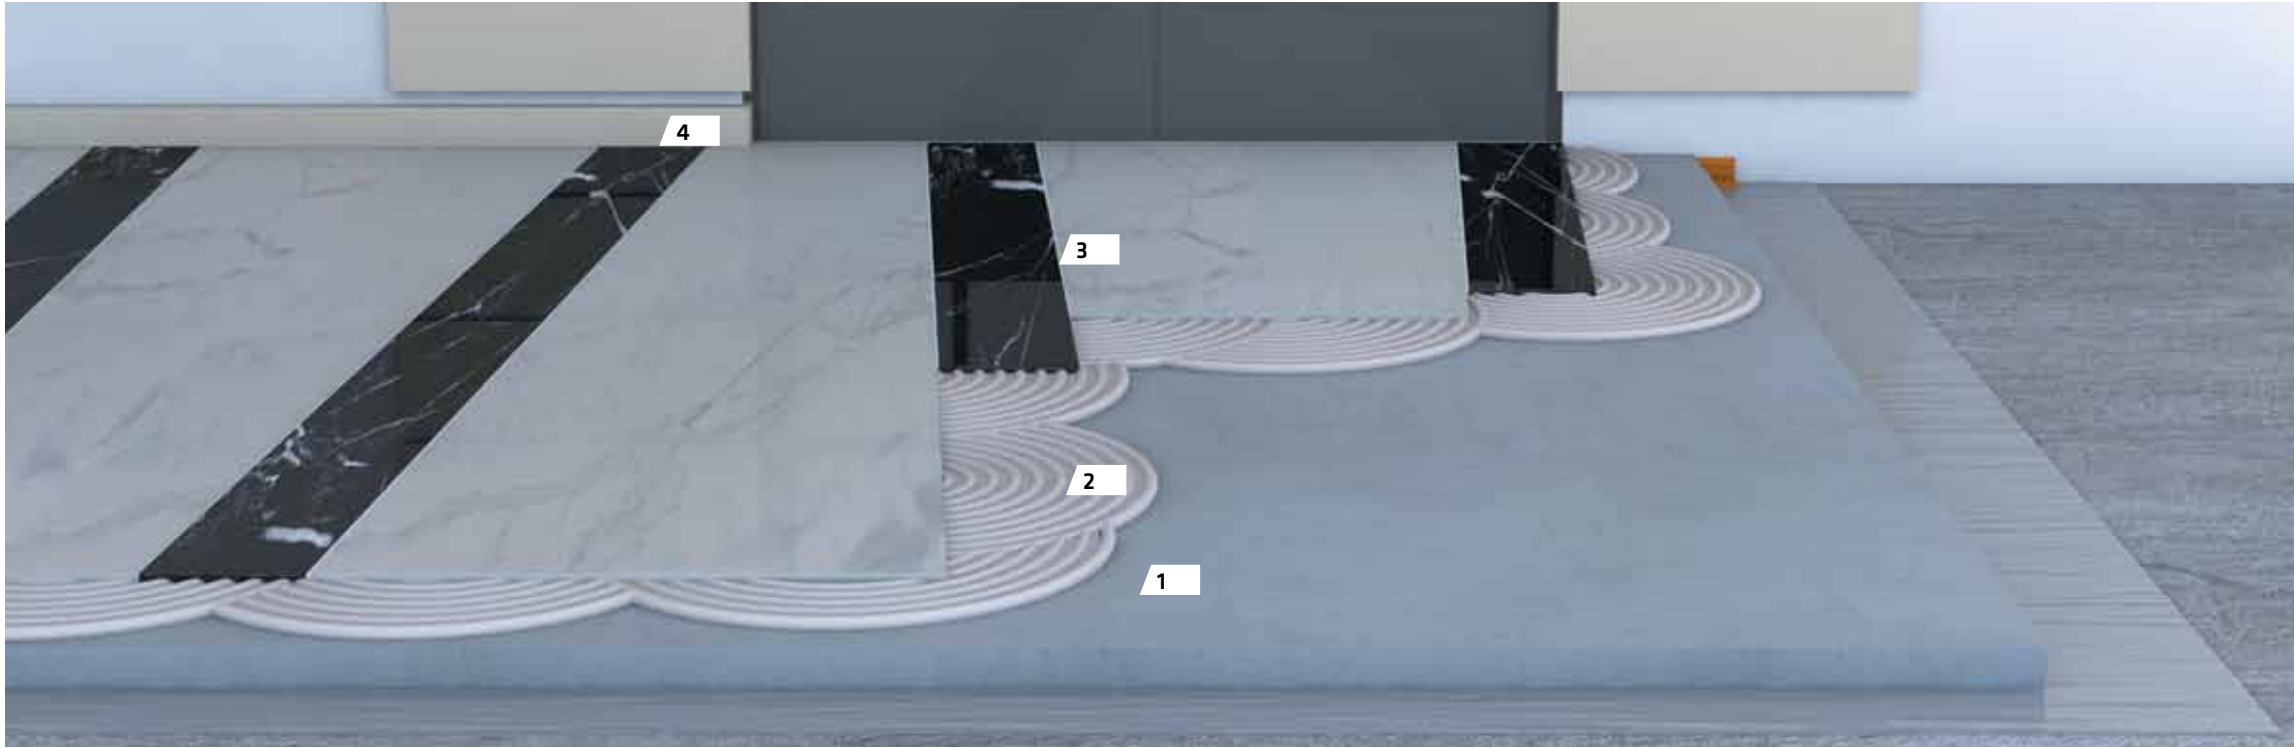

OPPERVLAKTEBEHANDELING

1



Sika Screed® Binder

Sneldrogend hydraulisch bindmiddel dat wordt toegepast om dekvloeren (4 - 10 cm) te produceren met normale uitharding en laag krimpgehalte; voor binnen- en buitengebruik. Moet met aggregaten worden gemengd.

TEGELLIJM

2



SikaCeram®-280 Stone

Snelbindende, vervormbare verbeterde mortellijm met snelle verharding en beperkte afglijding voor verlijming van marmer- en natuursteentegels (Klasse C2FT - S1).

VOEGMORTEL

3



SikaCeram® CleanGrout

Cementgebonden voegmortel voor voegen van 1-8 mm breed. Waterbestendig, schimmelwerend en antibacterieel, met hoge slijtvastheid en zeer stabiele kleuren (Klasse CG2). Kan gemengd worden met: SikaCeram® T-Latex (Klasse S1).

VOEGKIT

4



Sikaflex®-11FC*

Elastische voegkit op basis van polyurethaan met hoge mechanische sterkte, voor gebruik in horizontaal en verticaal bewegende voegen en aansluitingen, zowel binnen als buiten.



Sika® Primer-3N

1-component epoxy primer om poreuze of absorberende voegflanken af te dichten, voor het aanbrengen van de Sikaflex®-voegkit.