

## SYSTEEMFICHE

# Sikafloor® MultiDur EB-31

Antislip, effen epoxy vloersysteem met zeer goede chemische en mechanische weerstand

## OMSCHRIJVING

Sikafloor® MultiDur EB-31 is een antislip, gekleurd epoxy vloersysteem met zeer goede chemische en mechanische weerstand.

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Sikafloor® MultiDur EB-31 is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.


Het systeem wordt gebruikt in industriële gebouwen zoals:

- Automobielandustrie
- Chemische- en verwerkingsinstallaties
- Productie van voedingsmiddelen en dranken

## SYSTEEMINFORMATIE

### Systeemopbouw

### Sikafloor® MultiDur EB-31

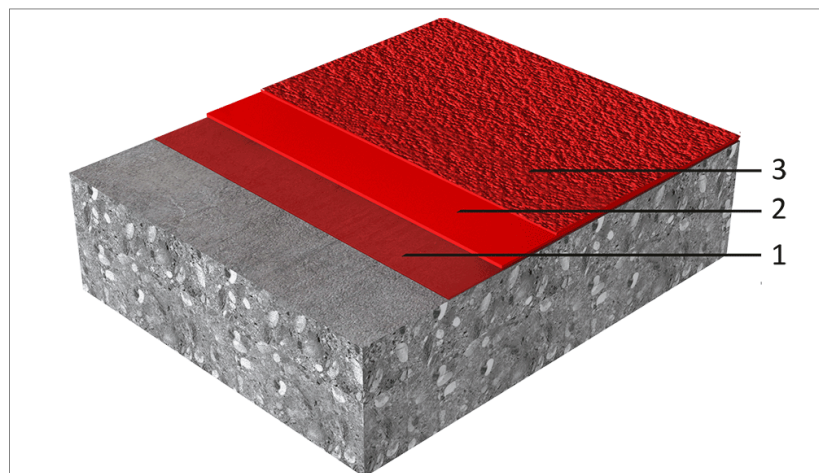

Opmerking:

- Het systeem mag enkel gebruikt worden voor binnentoepassingen.

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Goede weerstand tegen slijtage
- Zeer goede bestand tegen specifieke chemicaliën
- Zeer goede mechanische weerstand
- Ondoordringbaar voor vloeistoffen

## GOEDKEURINGEN / NORMEN

- Testrapport slipweerstand DIN 51130, Roxeler, nr. 020023-19-31



paratuur te berekenen.

<b>Omgevingstemperatuur</b>	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
<b>Relatieve luchtvochtigheid</b>	Maximum	80 % RV		
<b>Dauwpunt</b>	Raadpleeg de individuele technische fiche.			
<b>Ondergrondtemperatuur</b>	Maximum	+30 °C		
	Minimum	+10 °C		
<b>Vochtgehalte ondergrond</b>	Raadpleeg de individuele technische fiche.			
<b>Wachttijd / Overlagen</b>	Voordat u Sikafloor®-381 op de primer aanbrengt, respecteer de volgende wachttijden:			
	<b>Temperatuur</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	
	+10 °C	24 uren	4 dagen	
	+20 °C	12 uren	48 uren	
	+30 °C	8 uren	24 uren	
	Voordat u Sikafloor®-381 op Sikafloor®-381 aanbrengt, respecteer de volgende wachttijden:			
	<b>Temperatuur</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	
	+10 °C	24 uren	48 uren	
	+20 °C	18 uren	24 uren	
	+30 °C	6 uren	12 uren	
	Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name de temperatuur en de relatieve vochtigheid.			
<b>Verwerkt product klaar voor gebruik</b>	<b>Temperatuur</b>	<b>Voetverkeer</b>	<b>Licht verkeer</b>	<b>Volledig uitgehard</b>
	+10 °C	24 uren	3 dagen	10 dagen
	+20 °C	18 uren	2 dagen	7 dagen
	+30 °C	12 uren	24 uren	5 dagen
	Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name de temperatuur en de relatieve vochtigheid.			

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid

voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Sika Belgium nv**

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Contact**

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

SikafloorMultiDurEB-31-nl-BE-(05-2026)-3-1.pdf

**SYSTEEMFICHE**

Sikafloor® MultiDur EB-31  
Mei 2026, Versie 03.01  
02081190000000041

