

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Système de revêtement de sol époxydique décoratif à quartz coloré et antidérapant

DESCRIPTION

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz est un système de revêtement de sol époxydique décoratif à quartz coloré. Il procure une finition brillante, sans joints, résistante à l'usure et antidérapante.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz est utilisé dans les bâtiments et zones commerciaux et publics suivants :

- Aéroports
- Installations de production
- Ateliers

Remarques :

- Le système est destiné exclusivement aux applications intérieures.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance à certains produits chimiques
- Aspect décoratif
- Bonne résistance mécanique
- Revêtement sans joints et hygiénique


AGRÈMENTS / NORMES

- Rapport de classification au feu EN 13501-1, Gand, n° CR 22-0345-01
- Essai de résistance au glissement DIN 51130, Roxeler, n° 020076-20-11

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz (~2-3 mm)

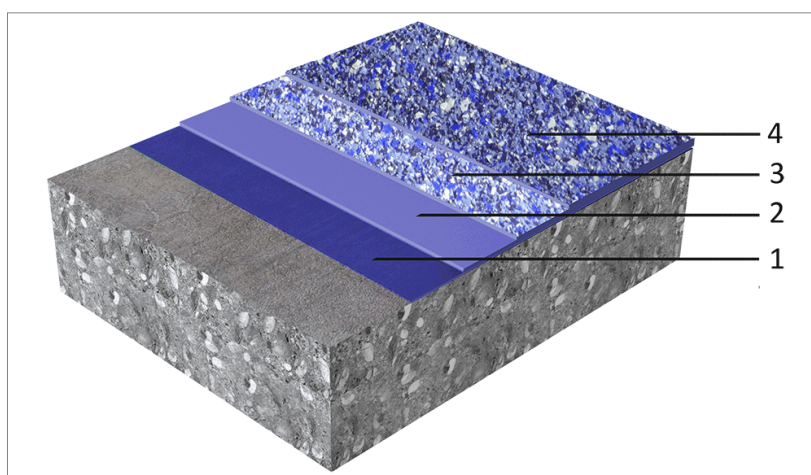

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz

Août 2026, Version 07.01

020811900000000019

	Couche	Produit
1.	Primaire	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Contacter le Service Technique Sika pour choisir le primaire approprié au projet
2.	Couche d'usure	Sikafloor®-264 Plus
3.	Saupoudrage	Sika® Quartz PU (0,3–0,8 mm or 0,7–1,2 mm)
4.	Couche de finition	Sikafloor®-169

Base chimique Epoxy

Aspect Finition antidérapante

Epaisseur nominale 2 mm à 3 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à l'abrasion Après durcissement de 7 jours à +23 °C 2 g (H22 / 1000 g / 1000 cycles) (EN ISO 5470-1)

Adhérence $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (EN 1542)

Réaction au feu Classe B_{fl}-s1 (EN 13501-1)

Résistance chimique Résistance définie en laboratoire à de nombreux produits chimiques individuels. Pour des informations spécifiques, contacter le Service Technique Sika.

Résistance au glissement Classe R 11 (DIN 51130)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Couche	Produit	Consommation
	Primaire	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1–2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Couche d'usure	Sikafloor®-264 Plus	0,8 kg/m ²
	Saupoudrage	Sika® Quartz PU (0,3–0,8 mm or 0,7–1,2 mm)	3,0–4,0 kg/m ²
	Couche de finition	Sikafloor®-169	0,6–0,9 kg/m ²

Remarque : Les consommations indiquées sont théoriques et ne tiennent pas compte de la porosité du support, du profil de surface, des différences de niveau, des pertes ou d'autres variations. Réaliser une zone d'essai afin de déterminer la consommation réelle.

Température de l'Air Ambiant Maximum +30 °C
Minimum +10 °C

Humidité relative de l'air Maximum 80 % HR

Point de rosée Se référer à la fiche technique individuelle des produits utilisés

Température du support Maximum +30 °C
Minimum +10 °C

Humidité du support Se référer à la fiche technique individuelle des produits utilisés

Temps d'attente / Recouvrement Avant l'application de Sikafloor®-264 Plus sur le primaire, attendre : :

Température du support	Minimum	Maximum
+10 °C	24 heures	3 jours
+20 °C	12 heures	48 heures
+30 °C	8 heures	24 heures

Avant l'application de Sikafloor®-169 sur Sikafloor®-264 Plus, attendre:

Température du support	Minimum	Maximum
+10 °C	30 heures	4 jours
+20 °C	24 heures	2 jours
+30 °C	16 heures	1 jour

Remarque : Ces délais sont approximatifs et dépendent de l'évolution des conditions ambiantes, notamment de la température et de l'humidité relative

Produit appliqué prêt à l'emploi	Température	Trafic piétonnier	Trafic léger	Durcissement complet
	+10 °C	45 heures	6 jours	10 jours
	+20 °C	36 heures	4 jours	7 jours
	+30 °C	24 heures	3 jours	5 jours

Remarque : Ces valeurs sont approximatives et dépendent des conditions ambiantes

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Se référer aux méthodes d'application suivantes:

- Évaluation et préparation des surfaces pour des systèmes de revêtement de sol
- Mélange et application des systèmes de sol

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikafloorDecoDurEB-26Quartz-fr-BE-(08-2026)-7-1.pdf

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® DecoDur EB-26 Quartz
Août 2026, Version 07.01
02081190000000019

